


## 11.013

### Byte av takpannor och underlag

|         | Åtg                                  | Mtrl             | Tid           | UE          |          |
|---------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| BSAB 96 |                                      |                  |               |             |          |
| AFG.51  | Hakställning.....                    | 2 m <sup>2</sup> | 70,00         | 0,36        | –        |
| BED.4   | Tegeltakpannor rivs.....             | 1 m <sup>2</sup> | –             | 0,05        | –        |
| BED.4   | Bär-ströläkt rivs.....               | 1 m <sup>2</sup> | –             | 0,04        | –        |
| BED.4   | Underlagspapp rivs .....             | 1 m <sup>2</sup> | –             | 0,04        | –        |
| JUC.1   | Betongtakpannor, standard, röda..... | 1 m <sup>2</sup> | 63,70         | 0,18        | –        |
| JUC.1   | Frakt för betongtakpannor .....      | 1 m <sup>2</sup> | 15,80         | –           | –        |
| HSD.141 | 25x50 bärläkt.....                   | 3 m              | 13,20         | 0,06        | –        |
| HSD.141 | 25x50 ströläkt.....                  | 2 m              | 8,80          | 0,02        | –        |
| JSC.112 | Underlagspapp YAP 2200.....          | 1 m <sup>2</sup> | 28,10         | 0,08        | –        |
| BEY     | 17 råspontad panel behålles .....    | 1 m <sup>2</sup> | –             | –           | –        |
| BEY     | Stomme behålles.....                 | 1 m <sup>2</sup> | –             | –           | –        |
|         |                                      |                  | <b>199,60</b> | <b>0,83</b> | <b>–</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| Materialkostnad .....                               | <b>199,60</b> |
| Arbetslön 0,83 tim à 218,00.....                    | <b>180,94</b> |
| Omkostnadspåslag 272% på arbetslön                  | <b>492,16</b> |
| <b>Sektionskostnad exkl moms (kr/m<sup>2</sup>)</b> | <b>872,70</b> |

Vikt 59/61 kg/m<sup>2</sup>  
 Brandklass –  
 Vikt rivet material 37 kg/m<sup>2</sup>  
 Borttransport och tippavgifter ingår ej.

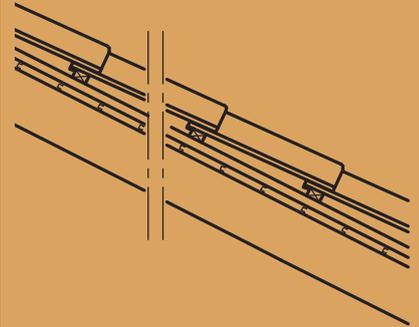

## 11.014

### Byte av takpannor och underlag + del av råspontad panel

|          | Åtg                                  | Mtrl             | Tid           | UE          |          |
|----------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| BSAB 96  |                                      |                  |               |             |          |
| AFG.51   | Hakställning.....                    | 2 m <sup>2</sup> | 70,00         | 0,36        | –        |
| BED.4    | Tegeltakpannor rivs.....             | 1 m <sup>2</sup> | –             | 0,05        | –        |
| BED.4    | Bär-ströläkt rivs.....               | 1 m <sup>2</sup> | –             | 0,04        | –        |
| BED.4    | Underlagspapp rivs .....             | 1 m <sup>2</sup> | –             | 0,04        | –        |
| BED.4    | 30 % skadad takpanel rivs .....      | 1 m <sup>2</sup> | –             | 0,03        | –        |
| JUC.1    | Betongtakpannor, standard, röda..... | 1 m <sup>2</sup> | 63,70         | 0,18        | –        |
| JUC.1    | Frakt för betongtakpannor .....      | 1 m <sup>2</sup> | 15,80         | –           | –        |
| HSD.141  | 25x50 bärläkt.....                   | 3 m              | 13,20         | 0,06        | –        |
| HSD.141  | 25x50 ströläkt.....                  | 2 m              | 8,80          | 0,02        | –        |
| JSC.112  | Underlagspapp YAP 2200.....          | 1 m <sup>2</sup> | 28,10         | 0,08        | –        |
| HSD.1331 | 30 % ny 17 råspontad panel.....      | 1 m <sup>2</sup> | 17,70         | 0,21        | –        |
| BEY      | Stomme behålles.....                 | 1 m <sup>2</sup> | –             | –           | –        |
|          |                                      |                  | <b>217,30</b> | <b>1,07</b> | <b>–</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Materialkostnad .....                               | <b>217,30</b>   |
| Arbetslön 1,07 tim à 218,00.....                    | <b>233,26</b>   |
| Omkostnadspåslag 272% på arbetslön                  | <b>634,47</b>   |
| <b>Sektionskostnad exkl moms (kr/m<sup>2</sup>)</b> | <b>1 085,03</b> |

Vikt 54/55 kg/m<sup>2</sup>  
 Brandklass –  
 Vikt rivet material 40 kg/m<sup>2</sup>  
 Borttransport och tippavgifter ingår ej.

