


11.033

Betongpannor på bärläkt med masonitetakstolar

BSAB 96	Åtg	Mtrl	Tid	UE
JUC.1	Betongtakpannor, standard, röda.....	1 m ²	61,70	0,16
JUC.1	Frakt för betongtakpannor	1 m ²	15,30	–
HSD.141	45x70 bärläkt c 345	3 m	73,80	0,12
KEG.12	4,5 träfiber-takskiva	1 m ²	56,10	0,10
GSN.07	300 masonitetakstol 2,5 m/m ²	1 m ²	213,50	0,30
			420,40	0,68

Materialkostnad	420,40
Arbetslön 0,68 tim à 225,00.....	153,00
Omkostnadspåslag 272% på arbetslön	416,16
Sektionskostnad exkl moms (kr/m²)	989,56

Vikt 52 kg/m²

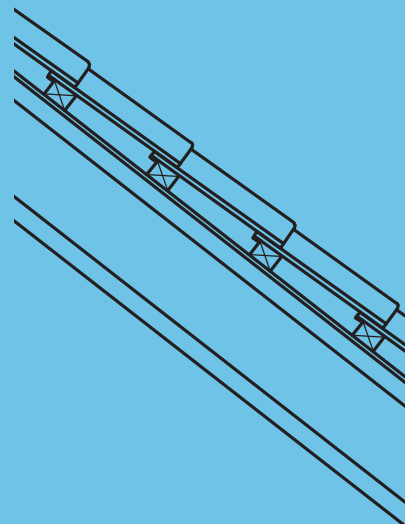

11.034

1-kupiga tegelpannor på bär- och ströläkt med masonitetakstolar

BSAB 96	Åtg	Mtrl	Tid	UE
JUE.1	1-kupiga ofalsade tegeltakpannor	1 m ²	210,30	0,25
JUE.1	Frakt för tegelpannor	1 m ²	14,60	–
HSD.141	25x50 bärläkt.....	3 m	24,00	0,06
HSD.141	25x50 ströläkt	2 m	16,00	0,02
JSC.112	Underlagspapp YAP 2200.....	1 m ²	28,90	0,07
HSD.1331	23 råspontad panel.....	1 m ²	182,40	0,18
GSN.07	300 masonitetakstol 2,5 m/m ²	1 m ²	213,50	0,30
			689,70	0,88

Materialkostnad	689,70
Arbetslön 0,88 tim à 225,00.....	198,00
Omkostnadspåslag 272% på arbetslön	538,56
Sektionskostnad exkl moms (kr/m²)	1 426,26

Vikt 58 kg/m²

